

ZARGES
FAVORIT

NEU von Zarges:

FAVORIT

Der Aufstieg in
Design und Technik

2002

Highlights in Technik und Farbe


Der Aufstieg in eine neue Klasse

- Zarges Favorit-Leitern – seit eh und je ein Begriff für Sicherheit und Qualität – wurden völlig neu entwickelt und gestaltet.
- Neueste sicherheitstechnische und ergonomische Erkenntnisse waren hierbei ebenso Richtschnur wie Umweltschutz-Aspekte, Flexibilität beim Einsatz und Wirtschaftlichkeit bei der Fertigung.
- Die neue Favorit-Linie zeichnet sich jedoch nicht nur durch modernste Technik im Leiterbau aus. Neues Styling, neue Formgebung der Sprossen und Holme und ein perfektes Finish machen das Handling bequemer und angenehmer.
- „Warum muß eine Leichtmetall-Leiter eigentlich durchgängig silbergrau sein?“ haben wir uns gefragt. Die Antwort gibt das neue Favorit-Programm: Farbe bringt Leben in den Alltag – auch beim Umgang mit einer Leiter. Unsere Farbe: PETROL, ein moderner Farbton, der die neue Favorit-Leitergeneration einfach ästhetischer macht.
- Unverändert geblieben sind alle Vorzüge, durch die sich Zarges Leitern und Fahrgerüste seit eh und je auszeichnen – Vorteile, die nur eine starke Marke bieten kann:
Qualität und Sicherheit auf höchstem Niveau gemäß Europa-Norm, geprüft und anerkannt von maßgeblichen Sicherheitsinstitutionen, 5 Jahre Eurogarantie auf jedes Produkt und langjähriger Ersatzteilservice.
Nicht umsonst ist Zarges auf dem Leitersektor die Nr. 1 in Europa.



Nicht nur NEU sondern BESSER !

- 1 Sprossen-/Holmverbindung**
Bombenfeste Sprossen-/Holmverbindung durch neuartige Verbindungstechnik. Geprüft nach DIN EN 131 und dauergetestet mit über 60.000 Lastwechseln auf die Sprossenkante. Diese Zarges Neuentwicklung ist zum Patent angemeldet.
- 2 Dreifach-Fixierung**
Völlig neu entwickelte, formoptimierte und sickenverstärkte Beschläge mit Dreifach-Fixierung sorgen für noch höhere Stabilität.
- 3 Beschläge**
Gleichzeitig ermöglicht diese neue Beschlagtechnologie den Einsatz von mehrteiligen Leitern auch auf Treppen – ohne Umbau der Oberleiter.
- 4 Sprossenprofil**
Neu entwickeltes Sprossenprofil mit verbreiteter Auftrittfläche sorgt für rutschsicheren und ermüdungsfreien Stand. Der Körperschwerpunkt bleibt stets zur Leiter hin geneigt.
- 5 Zarges Aero-Safety-System**
Die Zarges Neuentwicklung – das Aero-Safety-System mit ergonomisch geformter Luftkammern-Sprossenpolsterung – schützt das Schienbein bei länger dauernden Arbeiten. Gleichzeitig bewirkt die ansprechende farbige Polsterauflage aus umweltfreundlichem Kunststoff ein hohes Maß an Geräuschkämpfung beim Handling und Transport der Leiter.
- 6 Holmprofil**
Völlig neu entwickelte, ergonomisch geformte Holme – großer Radius außen, kleiner Radius innen – sorgen für ein angenehmes und sicheres Griffgefühl bei Auf- und Abstieg.
- 7 Druckaussteifung**
Die neuartige Druck- und Drehbefestigung der starren Sicherheitsverbindungen zwischen den Holmen nach dem Press-and-Turn - Prinzip erhöhen die Stabilität und machen die Handhabung noch einfacher und sicherer.
- 8 Abhebesicherung**
Die neuentwickelte, selbstrastende Abhebesicherung vereinfacht das Handling und steigert den Bedienungskomfort erheblich.

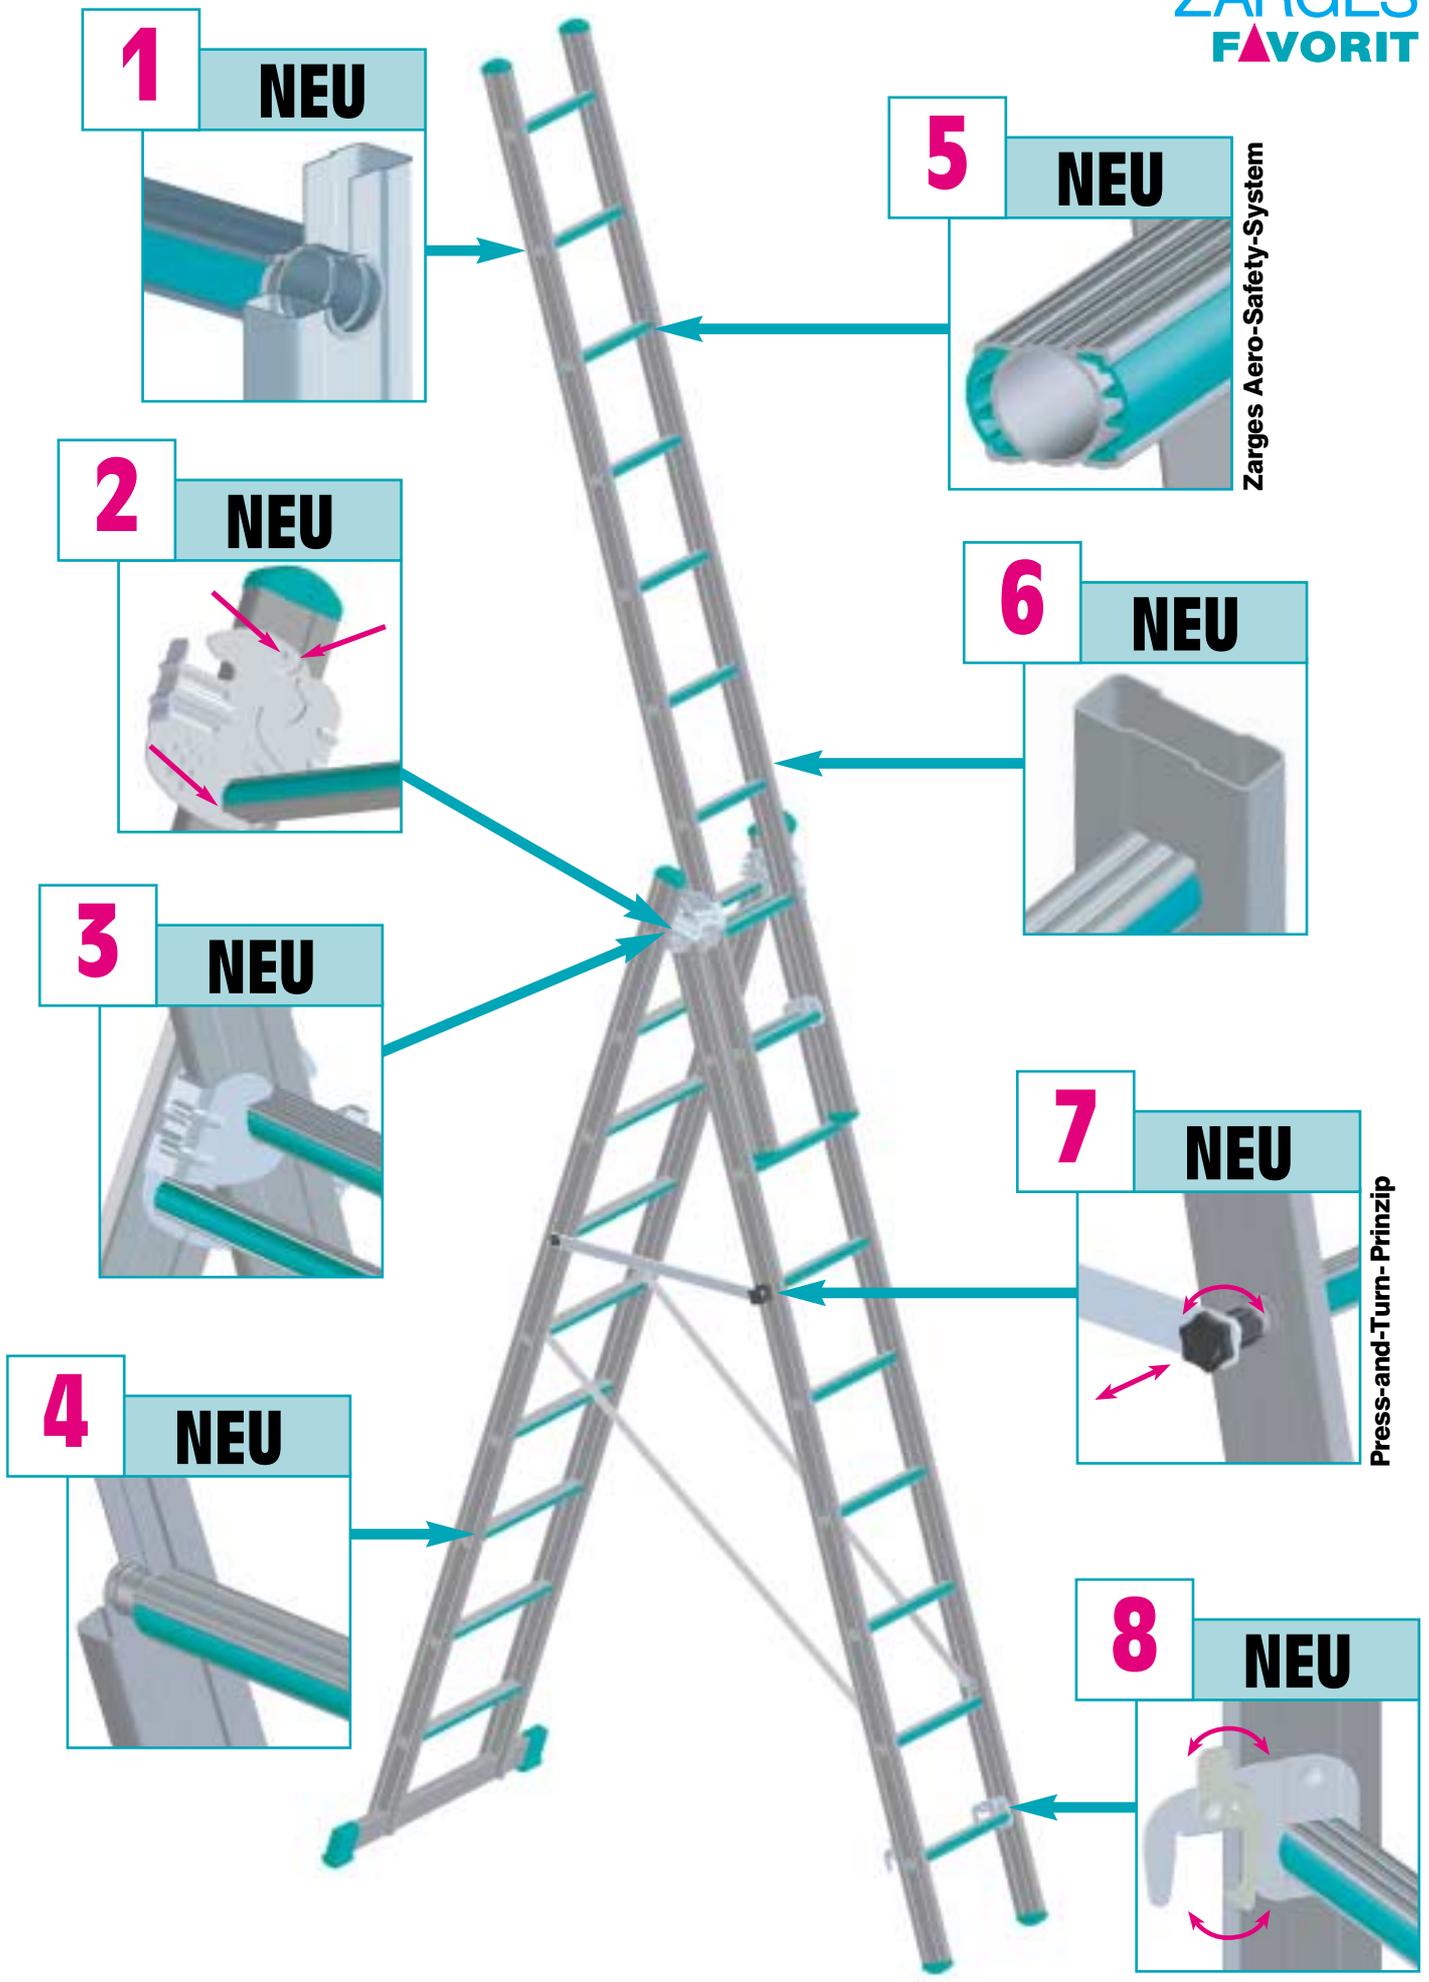

Sind Sie genauso flexibel wie Ihre Lei

Mehrzweckleiter, 3-teilig



**Superpraktisches
Zubehör zur Mehr-
zweckleiter, 3-teilig:
der Arbeitsdielen-
Bausatz.**



Arbeitshöhe max.	m	3,00
Plattformlänge	mm	1500
Plattformbreite	mm	330
max. Belastung	kg	150
max. Plattformhöhe	m	1,00
Best.-Nr.		44 070
Unverb. Preisempf.	€	85,-

Einmal zusammengebaut ist der Arbeitsdielen-Bausatz schnell montiert!
Bei Einsatz 2. Quertraverse erforderlich.*
Best.-Nr. 40 250, € 74,- (unverbindliche Preisempfehlung).

Multitalent in farbigem Outfit: Sieben auf einen Streich!

Arbeitshöhen von 6,10 bis 10,00 m.

Arbeitshöhe max.	m	6,10	7,80	8,90	10,00
Leiterlänge ausgefahren	m	5,00	6,70	7,80	8,90
Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	m	3,60	4,70	5,50	6,40
Länge eingefahren	m	2,20	2,70	3,30	3,90
Sprossenanzahl		3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Holmhöhe	mm	73	73	85	85
Quertraverse	m	0,80	0,85	1,00	1,09
Gewicht	kg	15,0	20,0	25,0	32,0
Bestell-Nummer		44 077	44 079	44 081	44 083
Unverbindl. Preisempfehlung	€	169,-	219,-	314,-	389,-

- ① Stehleiter mit Aufsteckteil
- ② Stehleiter beidseitig begehbar...
- ③ und zusätzlich eine Anlegeleiter
- ④ Treppengängige Stehleiter
- ⑤ Zweiteilige Schiebeleiter
- ⑥ Dreiteilige Schiebeleiter
- ⑦ Und mit Arbeitsdielen-Bausatz eine praktische Arbeitsbühne* (Zubehör gegen Mehrpreis)

ter?



ZARGES
FAVORIT

Kombi-Steh- und Schiebeleiter



①

Drei Leitern in einer –
verwandelbar im
Handumdrehen

- ① Stehleiter, beidseitig
begehbar
- ② Zweiteilige Schiebe-
leiter
- ③ NEU: Jetzt auch als
treppengängige
Stehleiter einsetzbar!



②



③

Neue Favoriten: Die „Siegreichen Drei“

Jetzt auch auf Treppen unschlagbar!
Arbeitshöhen von 5,25 bis 9,20 m.

Arbeitshöhe max.	m	5,25	6,10	7,20	8,05	9,20
Länge ausgefahren	m	4,15	5,00	6,10	6,95	8,10
senkr. Höhe als Stehleiter	m	2,30	2,80	3,40	4,00	4,50
Länge eingefahren	m	2,50	3,00	3,60	4,20	4,70
Sprossenanzahl		2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Holmhöhe	mm	62	62	73	73	85
Quertraverse	m	0,80	0,80	0,89	1,00	1,09
Gewicht	kg	10,0	12,0	13,5	16,5	20,0
Bestell-Nummer		44 020	44 021	44 022	44 023	44 024
Unverb. Preisempf.	€	165,-	198,-	229,-	261,-	282,-

Anlegeleiter



Die schnelle Truppe für Blitzeinsätze

Arbeitshöhen von 3,20 bis 5,45 m.

Im Nu am Einsatzort und nach getaner Arbeit
ebenso schnell wieder verstaut.

Arbeitshöhe max.	m	3,20	3,75	4,30	4,90	5,45
Länge	m	2,10	2,65	3,20	3,80	4,35
Sprossen- anzahl		7	9	11	13	15
Holmhöhe	mm	50	50	62	62	62
Gewicht	kg	2,9	3,7	5,0	6,8	7,8
Bestell- Nummer		44 060	44 062	44 064	44 066	44 068
Unverbindliche Preisempfehlung	€	53,-	64,-	79,-	91,-	106,-



Sie haben eine praktische Beg

Schiebeleiter, 2-teilig

Seilzugleiter, 2-teilig



**Besonders praktisch:
Getrennt auch als zwei
Anlegeleitern einsetzbar
Arbeitshöhen von 6,10 bis 10,30 m.**

**Superbequeme Höhenverstellung
von Sprosse zu Sprosse
mit leichtgängigem Seilzug
Arbeitshöhen von 9,20 bis 10,30 m.**

Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.

Oberleiter serienmäßig mit Laufrollen ausgestattet; die Leiter gleitet leicht und ruckfrei an der Fassade.

Automatisch wirkende Einfalhaken schließen Fehlbedienung aus.

Arbeitshöhe max. m	6,10	7,20	8,05	9,20	10,30
Länge ausgefahren m	5,00	6,10	6,95	8,10	9,20
Länge eingefahren m	3,00	3,60	4,20	4,70	5,20
äußere Breite unten mm	420	420	420	420	420
Sprossenanzahl	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Holmhöhe mm	62	73	73	85	85
Gewicht kg	12,0	13,5	16,5	20,0	24,0
Bestell-Nummer	44 030	44 031	44 032	44 033	44 034
Unverbindliche Preisempfehlung €	159,-	186,-	229,-	282,-	338,-

Arbeitshöhe max. m	9,20	10,30
Länge ausgefahren m	8,10	9,20
Länge eingefahren m	4,70	5,20
äußere Breite unten mm	420	420
Sprossenanzahl	2 x 16	2 x 18
Holmhöhe mm	85	85
Gewicht kg	22,0	26,0
Bestell-Nummer	44 037	44 038
Unverbindliche Preisempfehlung €	306,-	365,-

abung – diese Leitern auch.



ZARGES
FAVORIT

Vielzweckleiter



Sprossen-Stehleiter



Wichtige Hinweise: Best.-Nr. 44 075 darf **nicht als Arbeitsbühne** ④ und **nicht als Anlegeleiter mit Wandabstützung** ② eingesetzt werden. **Als Arbeitsbühne** dürfen Best.-Nr. 44 073 und 44 074 **nur mit Holz- oder Alu-Riffelblechbelag** verwendet werden.

Im Handumdrehen fünffach verwandelbar Arbeitshöhe als Anlegeleiter von 4,75 bis 5,85 m.

Die bewährte Multifunktionsleiter für alle Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Stabile, **verschraubte** Automatik-Scharniere machen es Ihnen besonders bequem. Mit Holz- bzw. Alu-Riffelblechbelag (Zubehör) auch als praktische Arbeitsbühne einsetzbar. Zusammengeklappt paßt sie locker in den Kofferraum Ihres PKW.

Arbeitshöhe max.	m	4,75	5,25	5,85
Länge als Anlege-/Stehleiter	m	3,65 / 1,75	4,15 / 2,00	4,75 / 2,30
Klappmaß	mm	745 x 1000 x 275	745 x 1210 x 275	745 x 1280 x 275
Höhe als Arbeitsbühne	m	0,99	0,99	-
Sprossen		4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	4 x 4
Holmhöhe	mm	58	59	59
Gewicht	kg	13,0	14,5	15,0
Bestell-Nummer		44 073	44 074	44 075*
Unverbindliche Preisempfehlung	€	176,-	191,-	203,-

Zubehör: Holzbelag und Alu-Riffelblechbelag



Zubehör	Best.-Nr.	Unverb. Preisempf. €
Holzbelag 1-teilig für 4 x 3	40 936	35,96
Alu-Riffelblech-Belag klappbar für 4 x 3	40 926	68,44
Alu-Riffelblech-Belag klappbar für 2 x 3 + 2 x 4	40 927	78,88
Holmverlängerung bis 375 mm für Quertraverse	40 930	45,24

Für innen ebenso praktisch wie außen Arbeitshöhen von 2,80 bis 3,40 m.

Mit einer inneren Sprossenlänge von mindestens 300 mm bietet Ihnen diese Leiter optimale Sicherheit – bei weitem mehr, als die Europa-Norm DIN EN 131 vorschreibt.

Arbeitshöhe max.	m	2,80	3,40
Leiterlänge	m	1,70	2,30
äußere Breite unten	m	0,52	0,58
senkrechte Höhe als Stehleiter	m	1,60	2,20
Sprossenanzahl		2 x 6	2 x 8
Holmhöhe	mm	50	50
Gewicht	kg	5,5	8,0
Bestell-Nummer		44 086	44 088
Unverbindliche Preisempfehlung	€	107,-	132,-

*Best.-Nr. 44 075: Ausführung mit 1 Quertraverse



Die meisten Unfälle passieren

BRANDNEU: Die ultimative Sicherheits-Haushaltsleiter...



**Zu 100 %
aus Aluminium**

**Arbeitshöhen
von 2,69 bis 3,80 m.**

**Die Leiter für den effizienten
Unfallschutz zu Hause!**

Die ultimative Sicherheitsleiter dort, wo die meisten Gefahren lauern – im Haushalt!

Ausführung zu 100% aus Aluminium, daher stabil, leicht und im Handling unübertroffen.

Geräumige Alu-Sicherheitsplattform mit rutschfester Dreifach-Kunststoffeinlage – für Zarges als Gebrauchsmuster geschützt.

Schienenbeinschutz durch kunststoffummantelte Plattform-Vorderkante.

Extrem stabile Plattform-Mechanik durch doppelten Brückenheber.

Tiefe, rutschfeste Stufen für sicheren Auf- und Abstieg und ermüdungsfreien, bequemen Stand.

Holme in Geländerform bilden quasi einen „Sicherheitskorb“ beim Stehen auf der Plattform.

Für bombenfeste Seitenstabilität Stützteil je nach Leiterlänge mit 2, 3 oder 4 Querstreben verbunden.

Ausreißfest mit den Holmen vernietete Stufen.

Modernes Design, frische Farbakzente in Petrol.



Arbeitshöhe max. m	2,69	2,91	3,13	3,34	3,57	3,80
Plattformhöhe m	0,59	0,81	1,03	1,24	1,47	1,70
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht kg	2,8	3,3	4,2	4,9	5,7	7,1
Bestell-Nummer	44 093	44 094	44 095	44 096	44 097	44 098
Unverbindliche Preisempfehlung €	32,-	43,-	58,-	68,-	91,-	107,-



im Haushalt – beugen Sie vor!

...mit Ablageschale



Stufen-Stehleiter



Alle Utensilien griffbereit Arbeitshöhen von 2,70 bis 3,75 m.

Bauart ähnlich wie Haushaltsleiter, jedoch mit geräumiger Kunststoff-Ablageschale für Werkzeug, Schrauben, Nägel... Dazu: Praktischer Einhängehaken.

Arbeitshöhe max. m	2,69	2,91	3,13	3,34	3,57	3,80
Plattformhöhe m	0,59	0,81	1,03	1,24	1,47	1,70
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht kg	2,8	3,3	4,2	4,9	5,7	7,1
Bestell-Nummer	44 193	44 194	44 195	44 196	44 197	44 198
Unverbindliche Preisempfehlung €	48,-	58,-	74,-	85,-	106,-	128,-

Auf diesen Stufen ist gut stehen Arbeitshöhen von 2,75 bis 3,60 m.

Von beiden Seiten begehbar.
80 mm tiefe Stufen für komfortables, sicheres Steigen und Stehen.

Arbeitshöhe max. m	2,75	3,00	3,20	3,40	3,60
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Senkrechte Leiterhöhe m	0,72	0,96	1,19	1,42	1,65
untere äußere Breite mm	430	453	476	499	522
Gewicht kg	3,0	3,8	4,8	5,8	6,8
Bestell-Nummer	44 273	44 274	44 275	44 276	44 277
Unverbindliche Preisempfehlung €	52,-	74,-	84,-	106,-	127,-

Wachsen mit den Anforderungen – bi



Fahr- und Klappgerüst in Modultechnik

**DIE NEUE GENERATION:
Gerüstgruppe 3, 200 kg/m²**



Modul A + B + C: Arbeitshöhe ca. 7,00 m. **Lenkrollen = Zubehör.**



Modul K: Arbeitshöhe ca. 2,75 m. **Lenkrollen = Zubehör.**



Modul A: Arbeitshöhe ca. 3,00 m. **Lenkrollen = Zubehör.**



Modul K + B: Arbeitshöhe ca. 4,75 m. **Lenkrollen = Zubehör.**

s 12 m Arbeitshöhe!

Bausteine für Sicherheit und Komfort bei der Arbeit

Arbeitshöhen von ca. 2,80 bis 12,00 m


NEU Gerüstgruppe 3, Belastung 200 kg/m² – entsprechend DIN 4422-HD 1004.

NEU Basismodul wählbar als Fahrgerüst (Modul A) oder als türengängiges Klappgerüst (Modul K*).

Mit einer Gerüstgröße von 0,75 x 1,80 bietet Ihnen das neue Modul K* alle Vorteile eines praktischen Klappgerüsts für Arbeiten in geringen Höhen:

- Mit wenigen Handgriffen einsatzbereit, türengängig auch im aufgebauten Zustand, minimaler Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- Kompletter Geländerrahmen für schnellen Aufbau – wenig Einzelteile und mehr Stabilität.
- Auf- und Abbau aller Aufbauvarianten ohne Werkzeug dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen.
- Fahrbalken 1650 mm, Stahl verzinkt.

Lenkrollen = Zubehör gegen Mehrpreis (siehe Tabelle rechts)

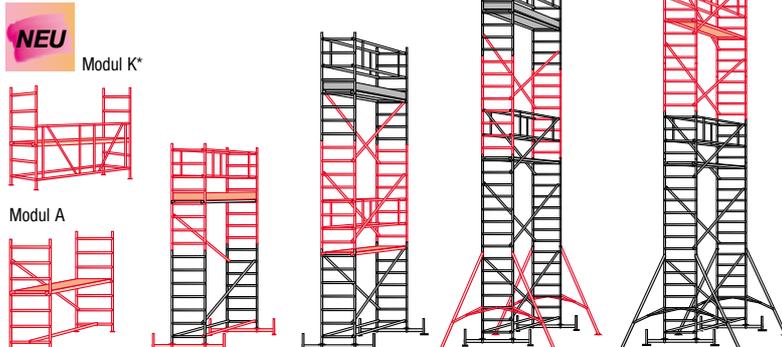

Arbeitshöhe o. Rollen max. m		2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Gerüsthöhe*	m	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Plattformhöhe*	m	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Standbreite	m	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Gewicht mit Modul A / K*	kg	29,0 / 26,0	83,0 / 80,0	125,0 / 122,0	152,0 / 149,0	204,0 / 201,0
Bestell-Modul, oder wahlweise	A		A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
	K*		K*+B	K*+B+C	K*+B+C+D	K*+B+C+D+E
Unverb. Preisempf. bei Mod. A	€	324,-	804,-	1.241,-	1.790,-	2.303,-
Unverb. Preisempf. bei Mod. K	€	436,-	916,-	1.353,-	1.902,-	2.415,-

*Modul K ist für optimale Türengängigkeit dimensioniert und deshalb um 25 cm niedriger als Modul A. Dadurch reduzieren sich alle Höhenangaben entsprechend, wenn Sie statt Modul A Modul K verwenden.

Modul-Einzelpreise ohne Lenkrollen	Bestell-Nummer	Unverbindliche Preisempfehlung €
Modul A	44 500	324,-
Modul K*	44 509	436,-
Modul B	44 501	480,-
Modul C	44 502	437,-
Modul D	44 503	549,-
Modul E	44 504	513,-

Bestellbeispiel:

Ihre gewünschte Arbeitshöhe ist 4,80 m. Sie bestellen: **Module A+B bzw. K+B**. Sie wollen später auf 11,80 m ausbauen: **Hinzukauf der Module C/D/E**.

- Einschiebbare Fußplatten bei Fahrbalken und Rahmen.
- Wetterfeste, rutschsichere Plattformen mit geräumiger Durchstiegsklappe und Klappenverschluss.
- Stufenloses Verschieben des Gerüstaufbaus auf dem Fahrbalken – einfacher Umbau bei wandseitigem und freistehendem Einsatz.
- Spindelbare Rollen zum Ausgleich von Boden-Unebenheiten
- Bei Gerüsthöhen 8,00 und 11,00 m: zusätzliche, schwenkbare Ausleger, teleskopartig in der Höhe verstellbar.

Zubehör



Zubehör	Bestell-Nr.	Unverbindl. Preisempf. €*
Lenkrollen mit 150 mm Ø, spindelbar mit Feststellbremse (1 Satz = 4 Stück)	44 454	186,-
Ballastgewicht 10 kg	44 460	37,-
Wandanker (WA)	44 461	35,-
Antrittsbügel	44 456	32,-

Erforderliche Anzahl der Ballastgewichte über jeder Aufnahme		Plattformhöhe (m)				
		0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Aufbau beim Einsatz in geschlossenen Räumen	mittig	0 ¹⁾	2	3	1 ²⁾	2 ²⁾
	seitlich	-	2	5	6 ²⁾	2 WA
Aufbau beim Einsatz im Freien	mittig	0 ¹⁾	2	5	3 ²⁾	nicht zulässig
	seitlich	-	3	6	2 WA	

Wichtige Hinweise:

Ballastgewichte sind Zubehör gegen Mehrpreis. Bei wandseitigem Aufbau und Verwendung von Wandankern (WA) keine Ballastierung erforderlich.
¹⁾ Ausführung ohne Fahrbalken.
²⁾ Bei Verwendung von 4 Dreiecksauslegern.

Für noch mehr Einsatzfreude...

Jede Menge Zubehör für Ihren neuen Favoriten



Dachträger-Fixierung

NEU Zur Befestigung von Leitern auf PKW-Dachträgern, abschließbar. (Schloß nicht im Preis enthalten).

Bestell-Nr (1 Satz = 2 ST)	49 984
Unverb. Preisempfehlung	€ 33,64



Einhängepodest

Ideal für Stufen-/ Sprossen- und Breit-sprossenleitern. Oberfläche mit Kunststoff-Überzug. Plattform mit rutschsicherem Riffelgummi.

Bestell-Nummer	40 900
Unverb. Preisempfehlung	€ 46,40

Wandabstützung/Fußverbreiterung



Stützweite 1200 mm, Ausladung 540 mm. Für Rechteckrohrholme 58 bis 114 mm.

Bestell-Nummer	40 250
Unverb. Preisempfehlung	€ 73,08



Dachrinnen-Fixierung

Verhindert ein Abrutschen der Leiter an Dachrinnen. (1 Satz = 2 Stück)

Bestell-Nummer	40 999
Unverb. Preisempfehlung	€ 49,88



Leiterhalter, abschließbar

Stahl verzinkt. Inkl. Dübel und Schrauben. Ohne Schloß. (1 Satz = 2 St.)

Bestell-Nummer	800 163
Unverb. Preisempfehlung	€ 26,68

Mit diesen praktischen Zubehörteilen machen Sie Ihre Favorit-Leiter noch sicherer und flexibler für vielfältige Einsätze in Haus und Garten!

Holmverlängerung



Für sicheren Stand auf unebenem Boden. Höhenverstellbar bis max. 375 mm. Passend für Rechteckrohrholme bzw. für Quertraverse.

Für Holme	Best.-Nr.	Unverb. Preisempf.
		€
48/50 mm	40 911	35,96
58 mm	40 914	37,12
62 mm	40 912	37,12
68 mm	40 913	38,28
73 mm	40 915	39,44
85 mm	40 916	40,60
98 mm	40 917	42,92
für Traverse	40 925	54,52



Sicherheitsfuß

NEU Im Zusammenhang mit Holmverlängerung für sicheren Stand auf unebenem Bodenniveau.

Bestell-Nummer	40 929
Höhe	mm 200
Ø	mm 160
Gewicht	kg 0,35
Unverb. Preisempfehlung	€ 33,64



Ablageschale

Für Sprossenleitern. Zum Einhängen in beliebiger Höhe.

Bestell-Nummer	40 270
Unverb. Preisempfehlung	€ 31,32



Erdspitzen

Vorgeschrieben auf gewachsenen Böden. Montage auch an Traversen. (1 Satz = 2 St.)

Bestell-Nummer	40 939
Unverb. Preisempfehlung	€ 32,48



ZARGES
FAVORIT