



ZARGES
Zaletta



NEU:
Teleskop-
Anlegeleiter
TELESTEPS

Zarges Zaletta

**Leitern, Gerüste, Bauaufzüge
und Boxen für Handwerk
und Gewerbe**

2002



Zaletta Teleskopleitern – super-praktisch für flexible

Die Marke Zaletta steht für höchste Sicherheit- und Qualität. Nicht umsonst ist Zarges bei Leitern die Nr. 1 in Europa.

Zaletta Leitern bestehen aus hochwertigen Materialien – korrosionsfeste Leichtmetall-Holme und -Sprossen, millionenfach bewährte, stabile Beschlagteile, rutschsichere Zwei-Komponenten-Leiterschuhe u. a.

Besonderheit:

Der Neigungswinkel-Anzeiger, macht bei Sprossenleitern stets den richtigen Anstellwinkel sichtbar.

Zaletta Leitern sind geprüft und anerkannt von den maßgeblichen Sicherheitsinstitutionen.

Auf Leitern und Fahrgerüste erhalten Sie 5 Jahre Eurogarantie. Langjähriger Ersatzteil-Service.



**DIN EN 131
DIN ISO 9001
DIN EN 29001**



NEU Teleskop-Anlegeleiter, eloxiert



- TÜV-geprüft nach Gerätesicherheitsgesetz und EN 131.
- Leitern für Arbeitshöhen bis 3,70 bzw. 4,40 m, die in jeden Kofferraum passen – auch in den eines Kleinwagens!
- **Einzigartiger Vorteil: Die 3,30 m lange Leiter wiegt nur ganze 9,5 kg!**
- Abriebfest eloxierte, stabile Leichtmetall-Leiter.
- Von Sprosse zu Sprosse ausziehbar bis 2,60 bzw. 3,30 m Leiterlänge.
- Zusammengeschoben nur 65 bzw. 79 cm lang.
- Bequeme Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und Gleitbuchsen.
- Tragfähigkeit 150 kg.
- Ideal für vielfältige Einsätze im gewerblichen und privaten Bereich.
- Praktisches Zubehör.
- 5 Jahre Eurogarantie.



Arbeitshöhe ca. m	3,70	4,40
Länge ausgefahren m	2,60	3,30
Länge eingefahren m	0,65	0,79
Packmaß m	0,65 x 0,48 x 0,08	0,79 x 0,48 x 0,08
Sprossenbreite mm	37	37
Sprossenzahl	9	11
Gewicht kg	7,3	9,5
Bestell-Nummer	41 120	41 121
Preis o. MwSt. €	330,42	373,33
Preis inkl. MwSt. €	396,50	448,00



ZARGES
Zaletta

Einsätze

TELESTEPS  Europa-Patent Nr. 527766



Teleskopleiter, 4-teilig

Für wechselnde Arbeitsbedingungen – Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.

- Mit wenigen Handgriffen verwandelbar.
- Zusammengeklappt bequem zu transportieren.
- Gewünschte Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand einzustellen.
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und damit leicht auszuwechseln.
- Ergonomisch geformte Dreh- und Zuggriffe mit Kunststoff-Ummantelung für einfaches Handling.
- Auch als 2 getrennte Stehleitern und als Arbeitstisch einsetzbar.



Zubehör



Praktische Tragetasche
schützt die Leiter bei Transport und Lagerung.
Bestell-Nummer 41 123
Preis ohne MwSt. € 45,00
Preis inkl. MwSt. € 54,00



Sicherheitsfuß
für festen Stand auf unebenem Bodenniveau.
Bestell-Nummer 41 125
Preis ohne MwSt. € 61,67
Preis inkl. MwSt. € 74,00



Erdspitze
für den Einsatz auf gewachsenem Boden.
Bestell-Nummer 41 126
Preis ohne MwSt. € 17,92
Preis inkl. MwSt. € 21,50

Arbeitshöhe			
als Anlegeleiter	ca. m	5,0	6,1
als Stehleiter	ca. m	3,7	4,2
Länge als Anlegeleiter	m	4,2	5,3
Länge als ausgefahrene Stehleiter	m	2,2	2,7
Untere äußere Breite	m	0,56	0,63
Maße zusammengeklappt	mm	560x1300x210	630x1580x210
Sprossenzahl		4 x 4	4 x 5
Holmhöhe	mm	61/70	62/70
Gewicht	kg	13,0	16,0
Bestell-Nummer		41 130	41 131
Preis ohne MwSt.	€	277,50	315,00
Preis inkl. MwSt.	€	333,00	378,00

Zubehör: Holmverlängerung	
Bestell-Nummer	41 133
Preis ohne MwSt.	€ 41,25
Preis inkl. MwSt.	€ 49,50



Mehrzweckleiter, 3-teilig

Eine Leiter = 6 Funktionen, einsetzbar als:

- Stehleiter mit Aufsteckteil.
 - Treppengängige Stehleiter.
 - 2- oder 3-teilige Schiebeleiter.
 - Einfache Anlegeleiter.
 - Beidseitig begehbare Stehleiter.
- Mittel- und Oberleiter ausziehbar.
 - Sicherung durch Steckhaken mit Abhebesicherung.



Arbeitshöhe	ca. m	5,00	6,60	7,70	9,30	10,40
Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter	m	4,10	5,80	6,90	8,60	9,70
Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	m	3,00	4,10	5,00	6,10	6,90
Länge der Leiterteile (auch Länge der Stehleiter ohne Aufsteckteil)	m	1,90	2,40	3,00	3,60	4,10
Sprossenanzahl		3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Quertraverse	m	0,75	0,80	0,90	1,00	1,10
Holmhöhe	mm	68	73	73	98	98
Gewicht	kg	13,8	17,5	23,3	28,8	36,4
Bestell-Nummer		40 227	40 228	40 229	40 230	41 231
Preis ohne MwSt.	€	239,17	302,50	390,83	444,58	543,75
Preis inkl. MwSt.	€	287,00	363,00	469,00	533,50	652,50



Die praktische Ergänzung zur Zaletta Mehrzweckleiter, 3-teilig: Arbeitsdielen-Bausatz*

Ideal zum Bauen, Renovieren, Heckenschneiden...


- Sicherer Stand auch auf unterschiedlichem Niveau.
- Stabile Holzplatte als hochbelastbares Arbeitspodest.
- Plattformersatz ab zweiter Sprosse möglich.
- Einmal zusammengebaut in wenigen Sekunden montiert.

Arbeitshöhe	ca. m	3,00
Plattformlänge	mm	1500
Plattformbreite	mm	330
max. Belastung	kg	150
max. Plattformhöhe	m	1,0
Bestell-Nummer		40 938
Preis ohne MwSt.	€	75,00
Preis inkl. MwSt.	€	90,00

* **Hinweis:** Beim Einsatz ist eine 2. Quertraverse erforderlich (Bestell-Nr. 40 250).



Vielzweckleiter

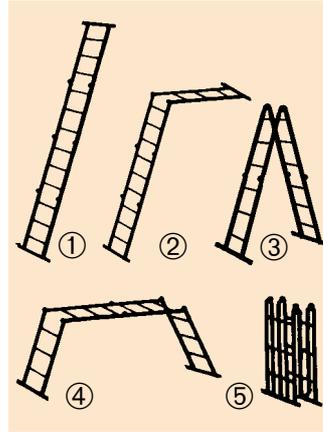

Dank verschraubter Automatikscharniere mit ein paar Handgriffen einsetzbar als:

- Anlegeleiter ohne ① und mit Wandabstützung ②
- Stehleiter beidseitig ③
- Praktisches Arbeitspodest ④
- In Ruhestellung geringes Packmaß ⑤
- Sicherer Stand durch zwei breite Quertraversen.
- Belastung max. 150 kg.

Arbeitshöhe ca. m	3,95	4,75	5,83	5,90	6,95
Länge als Anlegeleiter m	2,85	3,65	4,73	4,75	5,85
Länge als Stehleiter m	1,49	1,76	2,29	2,29	2,84
Höhe als Arbeitsbühne m	0,64	0,99	0,99	-	-
Länge als Arbeitsbühne m	1,40	1,40	2,55	-	-
Quertraverse m	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Maße zusammengeklappt mm	745 x 930 x 275	745 x 1000 x 275	745 x 1490 x 275	745 x 1280 x 275	745 x 1560 x 275
Sprossenanzahl	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 5	4 x 4	4 x 5
Holmhöhe mm	58	58	61	59	61
Gewicht kg	12,0	14,0	15,0	16,0	20,0
Bestell-Nummer	41 030	41 029	41 025	41 028	41 027
Preis ohne MwSt.	€ 168,75	€ 189,17	€ 221,67	€ 230,42	€ 249,17
Preis inkl. MwSt.	€ 202,50	€ 227,00	€ 266,00	€ 276,50	€ 299,00

Wichtige Hinweise:

- Best.-Nr. 41 028 und 41 027 dürfen **nicht als Arbeitspodest ④** und **nicht als Anlegeleiter mit Wandabstützung ②** eingesetzt werden.
- **Als Arbeitspodest** sind Best.-Nr. 41 030, 41 025 und 41 029 **nur mit Holz- bzw. Alu-Riffelblechbelag** zulässig (siehe Sonderzubehör).

	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
Holzbelag einteilig für Best.-Nr. 41 030/41 029	40 936	32,50	39,00
Alu-Riffelblechbelag mittig klappbar, für Best.-Nr. 41 030/41 029	40 926	61,25	73,50
Alu-Riffelblechbelag mittig klappbar, für Best.-Nr. 41 025	40 924	80,83	97,00
Holmverlängerung für Quertraverse, Verstellbereich 375mm	40 930	40,42	48,50

Sonderzubehör zur Zarges Zaletta-Vielzweckleiter

Machen Sie Ihre Zarges Zaletta-Vielzweckleiter zur Arbeitsbühne und damit noch vielseitiger einsetzbar.

- Wahlweise Holzbelag oder klappbarer Laufsteg aus Alu-Riffelblech.
- Holmverlängerung für sicheren Stand auf unebenem Untergrund.



Die schlaue Kombination:

Gerüstbock + Arbeitsplattform.

Bestell-Nummern 42 132 + 41 026



	Gerüstbock	Plattform
Bestell-Nr.	42 132	41 026
Preis ohne MwSt.	€ 50,00	117,92
Preis inkl. MwSt.	€ 60,00	141,50

Gerüstbock plus Arbeitsplattform

Das flexible Arbeitsgerät für länger dauernde Arbeiten.

Gerüstbock:

- Alle 4 Füße von 60 bis 90 cm höhenverstellbar.
- 80 cm breite Auflage, seitliche Abrutschsicherung.
- Belastung 150 kg, Gewicht 6 kg.
- Platzsparend klappbar.
- Rutschfeste Fußkappen.

- Stahlrohr-Untergestell mit 28 mm Ø, gelb chromatiert.

Arbeitsplattform:

- Rutschsichere Siebdruckplatte mit Seitenprofilen.
- Plattformgröße 2,0 x 0,6 m.
- Belastung 150 kg, Gewicht 14 kg.



SPITZE!
ZWEI LEITERN
IN EINER...

Kombi-Steh- und Schiebeleiter

Die praktische Steighilfe mit Doppelfunktion:

- Als beidseitig begehbare Stehleiter oder als 2-teilige Schiebeleiter.
- Standverbreiterung durch stabile, breite Quertraverse.
- Reißfeste Spanngurt-Spreizsicherungen.

Arbeitshöhe	ca. m	4,40	5,50	6,30
Leiterlänge ausgefahren	m	3,60	4,40	5,50
senkrechte Anlegehöhe	m	3,37	4,20	5,28
senkrechte Höhe als Stehleiter	m	2,06	2,60	3,14
Quertraverse	m	0,75	0,80	0,90
Sprossenanzahl		2 x 7	2 x 9	2 x 11
Holmhöhe	mm	68	68	73
Gewicht	kg	8,5	11,5	13,0
Bestell-Nummer		41 232	41 233	41 234
Preis ohne MwSt.	€	153,75	177,92	196,67
Preis inkl. MwSt.	€	184,50	213,50	236,00



Holz-Sprossen-Stehleiter GS-geprüft

Bevorzugt von Malern: Holme aus hochwertigem Nadelholz, gelb-braun, Buchensprossen.

- Konisch, beidseitig begehrbar, Konizität 3 cm/Sprosse.
- Lichte Weite oben 311 mm.
- Verleimte und verdeckte Verzapfung der Sprossen-/Holmverbindung.
- Spreizsicherung durch 2 verzinkte Knotenketten.
- Seitenbandscharniere mit Eimerhaken, Stahl verzinkt.
- Werkzeugtasche serienmäßig.

Arbeitshöhe	m	2,35	2,60	2,90	3,20	3,40	4,00	4,60	5,15
Leiterlänge	m	1,25	1,50	1,80	2,10	2,30	2,90	3,50	4,05
untere äußere Breite	m	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,63	0,69	0,75
Schrittlänge	m	0,97	1,16	1,35	1,54	1,64	2,14	2,52	2,92
Holmhöhe	mm	56	56	56	56	56	66	66	76
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht	kg	7,5	9,5	11,5	13,0	15,0	18,5	25,5	29,0
Bestell-Nummer		40 044	40 045	40 046	40 047	40 048	40 050	40 052	40 054
Preis ohne MwSt.	€	68,75	80,42	92,08	102,92	115,42	142,08	182,92	224,17
Preis inkl. MwSt.	€	82,50	96,50	110,50	123,50	138,50	170,50	219,50	269,00



Sprossen-Stehleiter

Unverzichtbarer Helfer beim Renovieren, Aufhängen von Lampen...

- Breite Standbasis für sicheres Stehen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlon-Spanngurte.

Arbeitshöhe	ca. m	2,60	3,20	3,80	4,30
Leiterlänge	m	1,50	2,10	2,70	3,20
untere äußere Breite	m	0,50	0,56	0,63	0,69
Sprossenanzahl		2 x 5	2 x 7	2 x 9	2 x 11
Holmhöhe	mm	58	58	58	58
Gewicht	kg	5,4	7,4	9,8	12,5
Bestell-Nummer		40 318	40 319	41 353	41 354
Preis ohne MwSt.	€	141,25	185,83	235,83	257,92
Preis inkl. MwSt.	€	169,50	223,00	283,00	309,50





Schiebeleiter, 2-teilig

Besonders praktisch – beide Leiterteile auch getrennt als Anlegeleitern einsetzbar.

- Mühelos per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.
- Kunststoff-Gleitschutz erleichtert das Handling und verhindert Materialverschleiß durch Reiben von Metall auf Metall.
- Auch die Oberleiter ist mit Leiterschuh auszustatten.



Der Neigungswinkel-Anzeiger macht den richtigen Anstellwinkel sichtbar!

Arbeitshöhe	ca. m	5,70	6,60	7,70	8,80	9,90
Leiterlänge ausgefahren	m	4,60	5,50	6,60	7,70	8,80
Leiterlänge eingefahren	m	2,73	3,23	3,79	4,35	4,90
äußere Breite	m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Sprossenanzahl		2 x 9	2 x 11	2 x 13	2 x 15	2 x 17
Holmhöhe	mm	68	73	73	85	85
Gewicht	kg	9,3	12,3	16,3	18,6	22,3
Bestell-Nummer		41 238	41 037	41 038	41 039	41 040
Preis ohne MwSt.	€	177,92	203,75	251,67	296,25	392,08
Preis inkl. MwSt.	€	213,50	244,50	302,00	355,50	470,50



Seilzugleiter, 2-teilig

Das ideale Steigergerät für Arbeiten in großen Höhen.

- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung durch Kunststoffseil und Rolle.
- Automatische Einfallhaken sichern die Leiter in der gewählten Höhe und verhindern Fehlbedienungen.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet. Die Leiter gleitet damit leicht und ruckfrei an Wänden und Fassaden.



Zaletta-Seilzugleitern serienmäßig mit Laufrollen!

Arbeitshöhe	ca. m	7,70	8,80	9,90	10,80	11,60
Leiterlänge ausgefahren	m	6,60	7,70	8,80	9,70	10,50
Leiterlänge eingefahren	m	3,80	4,40	4,93	5,50	6,05
äußere Breite	m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Sprossenanzahl		2 x 13	2 x 15	2 x 17	2 x 19	2 x 21
Holmhöhe	mm	73	85	98	98	98
Gewicht	kg	17,9	20,2	24,0	29,0	32,0
Bestell-Nummer		41 033	41 034	41 035	41 036	41 031
Preis ohne MwSt.	€	301,67	373,33	443,75	497,92	561,25
Preis inkl. MwSt.	€	362,00	448,00	532,50	597,50	673,50


Anlegeleiter

Unentbehrlich für einfache und schnelle Arbeiten.

- Ausgestattet mit allen Sicherheitsdetails, für die der

Name Zaletta steht.

- 10 Größen zur Wahl für Arbeitshöhen von 3,30 bis 8,10 m.

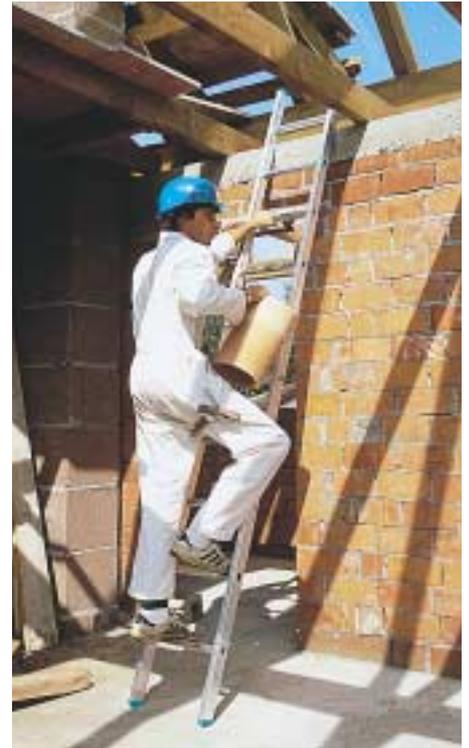

Arbeitshöhe	ca. m	3,30	3,60	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge	m	2,20	2,50	3,00	3,60	4,20
Sprossenanzahl		7	8	10	12	14
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	62
Gewicht	kg	4,0	4,4	5,3	6,2	7,2
äußere Breite	m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Bestell-Nummer		41 350	40 302	40 303	40 304	40 305
Preis ohne MwSt.	€	55,42	70,00	87,50	97,50	123,33
Preis inkl. MwSt.	€	66,50	84,00	105,00	117,00	148,00

Arbeitshöhe	ca. m	5,80	6,40	6,90	7,50	8,10
Leiterlänge	m	4,70	5,30	5,80	6,40	7,00
Sprossenanzahl		16	18	20	22	24
Holmhöhe	mm	68	73	73	73	85
Gewicht	kg	8,4	9,7	10,6	12,4	13,4
äußere Breite	m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Bestell-Nummer		40 306	41 351	40 307	41 352	40 308
Preis ohne MwSt.	€	142,08	171,67	203,75	222,50	249,17
Preis inkl. MwSt.	€	170,50	206,00	244,50	267,00	299,00

Holz-Anlegeleiter GS-geprüft

Für traditionsbewußte Handwerker: Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner Einfärbung, Sprossen aus Buche.

- Verleimte und verdeckte Verzapfung der Sprossen-Holmverbindung.
- Mit Spannschrauben.
- Äußere Breite: 380 mm.



Arbeitshöhe	m	3,40	4,00	4,60	5,10	5,70
senkrechte Leiterhöhe	m	2,30	2,90	3,50	4,00	4,60
Ausladung	m	0,87	1,07	1,26	1,46	1,65
Holmhöhe	mm	56	66	66	75	75
Sprossenanzahl		8	10	12	14	16
Gewicht	kg	6,5	8,5	10,0	11,0	13,0
Bestell-Nummer		40 008	40 010	40 012	40 014	40 016
Preis ohne MwSt.	€	57,50	70,83	88,33	112,50	144,58
Preis inkl. MwSt.	€	69,00	85,00	106,00	135,00	173,50

Vielfältiges Leiterzubehör

NEU Dachträger-Fixierung

Zur sicheren Befestigung von Leitern auf PKW-Dachträgern, abschließbar. (Ohne Schloß).



Bestell-Nummer	€ ohne MwSt	€ inkl. MwSt
49 984	30,42	36,50

Dachrinnen-Fixierung

Verhindert das Abrutschen der Leiter an Dachrinnen. (1 Satz = 2 St.)



Bestell-Nummer	€ ohne MwSt	€ inkl. MwSt
40 999	44,58	53,50



Einhängepodest

Für Stufen-, Sprossen- und Breitsprossenleitern. Oberfläche mit Kunststoff-Überzug, Plattform mit Riffelgummi.

Bestell-Nummer	€ ohne MwSt	€ inkl. MwSt
40 900	41,67	50,00

Wandabstützung/Fußverbreiterung



1200 mm Stützweite, Ausladung 540 mm für Rechteckrohrholme 58 bis 114 mm.

Bestell-Nummer	€ ohne MwSt	€ inkl. MwSt
40 250	65,42	78,50



Ablageschale

Für Sprossenleitern. Einhängbar in beliebiger Höhe.

Bestell-Nr.	€ o. MwSt	€ inkl. MwSt
40 270	28,33	34,00



Stufen-Stehleiter...



Ihre universellen Helfer für vielfältige Einsatzgebiete.

- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Reißfeste Spreizsicherung aus hochfestem Perlon.
- Fester Stand auf rutschsicheren Kunststoff-Leiterschuh.

Arbeitshöhe ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80
senkrechte Leiterhöhe m	0,66	0,88	1,11	1,32
untere äußere Breite m	0,42	0,45	0,48	0,50
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Holmhöhe mm	42	42	42	42
Gewicht kg	2,7	3,7	5,1	5,6
Bestell-Nummer	41 651	41 652	41 650	41 653
Preis ohne MwSt.	€ 73,33	€ 88,33	€ 106,25	€ 129,58
Preis inkl. MwSt.	€ 88,00	€ 106,00	€ 127,50	€ 155,50



...mit Sicherheitsbrücke

Mit dieser Sicherheitsleiter beugen Sie Unfällen wirksam vor.



- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug, Material, Kleinteile und sonstige Arbeitsutensilien.
- Geräumige, 25 x 25 cm große Standplattform mit rutschsicherer Riffelung aus Aluminium-Guß.
- Stabile Leichtmetallholme als Geländer geformt.
- Tiefe, geriffelte Stufen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.

Arbeitshöhe ca. m	2,80	3,00	3,20	3,40	3,70	3,90
senkrechte Leiterhöhe m	1,28	1,50	1,72	1,94	2,16	2,38
Höhe der Brücke m	0,66	0,88	1,10	1,32	1,55	1,77
untere äußere Breite m	0,42	0,45	0,47	0,49	0,53	0,56
Stufenanzahl inkl. Brücke	3	4	5	6	7	8
Holmhöhe mm	42	42	42	42	48	48
Gewicht kg	3,6	4,3	5,0	5,8	7,0	8,3
Bestell-Nummer	41 654	41 655	41 656	41 657	41 658	41 659
Preis ohne MwSt.	€ 75,00	€ 87,50	€ 106,25	€ 127,08	€ 141,25	€ 163,33
Preis inkl. MwSt.	€ 90,00	€ 105,00	€ 127,50	€ 152,50	€ 169,50	€ 196,00

Vielfältiges Leiterzubehör



Erdspitzen

Vorgeschrieben auf gewachsenen Böden. Montage auch an Traversen. (1 Satz = 2 St.)

Best. Nr.	€ o. MwSt.	€ inkl. MwSt.
40 939	29,00	34,80



Leiterhalter abschließbar

Stahl verzinkt inkl. Dübel und Schrauben. Ohne Schloß. (1 Satz = 2 St.)

Best. Nr.	€ o. MwSt.	€ inkl. MwSt.
800 163	23,83	28,60

Holmverlängerung

Für sicheren Stand auf unebenem Boden. Höhenverstellbar, maximal 375 mm. Passend für Rechteckrohrholme bzw. Quertraverse.



Holm-breite	Best. Nr.	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
48/50 mm	40 911	32,17	38,60
58 mm	40 914	33,17	39,80
62 mm	40 912	33,17	39,80
68 mm	40 913	34,17	41,00
73 mm	40 915	35,25	42,30
85 mm	40 916	36,25	43,50
98 mm	40 917	38,33	46,00
Traverse	40 925	48,67	58,40



NEU Sicherheitsfuß

Für den Einsatz mit Holmverlängerung auf unterschiedlichem Bodenniveau. Griffige Standfläche sorgt für optimale Standsicherheit.

Bestell-Nummer	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
40 929	30,08	36,10



Eimerhaken Stahl verzinkt, für Sprossenleitern.

Bestell-Nummer	€ ohne MwSt.	€ inkl. MwSt.
40 115	8,33	10,00

Zaletta Fahr- und Klappgerüste – Gru


Standard-Fahrgerüst

Preiswert in der Anschaffung, robust und sicher im Einsatz, funktionell und bequem im Handling.

- Gerüstgruppe 3, 200 kg/m.
- Entspricht DIN 4422-HD 1004 und Merkblatt ZH 1/534.7.
- Arbeitshöhen von 4,20 bis 7,25 m.
- Gerüstgröße 0,75 x 1,80 m.
- Hohe Materialstärke der Aufsteckrahmen, Horizontal- und Diagonalstreben für noch mehr Stabilität.
- Rundum geschweißte Sprossen-/Holmverbindung. Keine Verletzungsgefahr.
- Wetterfeste, 9-fach verleimte Plattformen mit verschweißtem Rahmen.
- Verbindungsklauen mit automatischer Einrastung.
- Plattform mit großer Durchstiegsklappe.
- Lenkrollen 125 mm Ø mit Feststellbremse am Fahrbalken verschraubt.
- Ideal auch für den Einsatz auf Treppen.



Wichtiger Hinweis:
Die erforderliche Ballastierung entnehmen Sie bitte der Aufbau- und Verwendungsanleitung. Sie liegt jeder Lieferung bei.

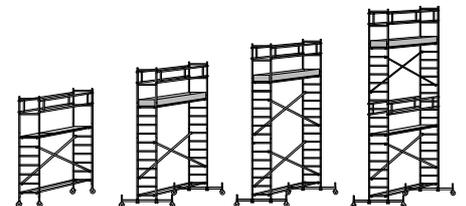

Zum Lieferumfang gehören:	Best-Nr.	51 922	51 932	51 942	51 952
Aufsteckrahmen 1 m	42 905	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2 m	42 904	2	2	4	4
Geländerrahmen 1 m	42 906	2	2	2	2
Geländer	42 955	2	2	2	4
Plattform mit Klappe	42 931	1	1	1	2
Querbord	42 913	-	2	2	2
Längsbord	42 943	-	2	2	2
Diagonalstrebe	42 937	2	2	4	4
Horizontalstrebe	42 935	2	2	2	2
Fahrbalken 1,50 m mit 2 Lenkrollen 125 mm Ø	42 141	-	2	2	2
Lenkrollen m. Zapfen Ø 125 mm	42 959	4	-	-	-

Arbeitshöhe	ca. m	4,20	5,30	6,15	7,25
Gerüsthöhe	m	3,20	4,30	5,15	6,25
Plattformhöhe	m	2,20	3,30	4,15	5,25
Gerüstgröße	0,75 m x	1,80	1,80	1,80	1,80
Gewicht	kg	65,0	98,2	109,2	142,8
Bestell-Nummer		51 922	51 932	51 942	51 952
Preis ohne MwSt.	€	1.115,83	1.560,00	1.749,17	2.351,67
Preis inkl. MwSt.	€	1.339,00	1.872,00	2.099,00	2.822,00

pppe 3, 200 kg/m²




Standard-Klappgerüst

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.

- Gerüstgruppe 3, 200 kg/m².
- Entspricht DIN 4422-HD 1004, Merkblatt ZH 1/9 und 1/534.8.
- Arbeitshöhe 3,00 m.
- Gerüstgröße: 0,75 x 1,80 m.
- Automatisch einrastende Gelenke für bequemen Auf- und Abbau.
- Lenkrollen 125 mm Ø mit Feststellbremsen.
- Zusammengeklappt minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung.
- Auch aufgeklappt türengängig.



ALLE TEILE DER ZALETTA FAHR- UND KLAPPGERÜSTE SIND EINZELN ERHÄLTICH. LANGJÄHRIGER ERSATZTEILSERVICE!



Bitte ausführlichen Sonderprospekt anfordern. Er enthält die notwendige Ballastierung für alle Gerüste und Einsätze!
Best.-Nr. 297

Arbeitshöhe	ca. m	3,00
Gerüsthöhe	m	1,75
Plattformhöhe	m	1,00
Gerüstgröße	m	0,75 x 1,80
Gewicht	kg	43,4
Bestell-Nummer		53 300
Preis ohne MwSt.	€	568,33
Preis inkl. MwSt.	€	682,00

Zum Lieferumfang gehören:	Best.-Nr.	Stück
Klapprahmeneinheit 1,80 m lang, 0,75 m breit	42 947	1
Plattform	42 932	1
4 Lenkrollen 125 mm Ø mit Feststellbremse	42 959	4



Die idealen Helfer bei Neubau, Renovie Bauaufzüge, TÜV- und CE-geprüft,

Bauaufzug BA 150 ST

Das wirtschaftliche Arbeitsgerät mit dem optimalen Preis-/ Leistungsverhältnis.

Aufzuglängen bis 15 m.

Aufbauelemente aus verzinktem Stahl in Dreiecks-konstruktion.


Tragkraft: 150 kg (neigungsunabhängig).

Einzigartig: Kurvenelement verstellbar von 0° bis 70°.

Motor 230 V/0,75 kW mit Seilwinde und Fernsteuerung mit Notausschalter.

Laufwagen mit Fallschutzeinrichtung (Feder-Blockiersystem).

Automatische Stopvorrichtung durch individuell verstellbare Sicherheits-Endschalter oben und unten.

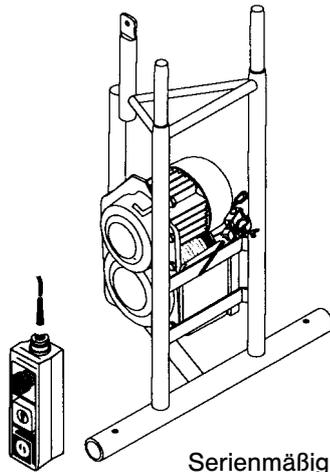

Serienmäßig:
Kräftige Motorwinde.



Serienmäßig:
Selbsthebemechanik.



Serienmäßig:
Transportplattform.



Ausbauelemente/Zubehör



Kurvenelement,
verstellbar von 0° bis 70°.
Best.-Nr. 54 018



Kippkübel 60 l. Selbst-
stabilisierend aufgehängt.
Best.-Nr. 54 023



Steckbare Bordwände.
Best.-Nr. 54 121



Ziegelpritsche.
Best.-Nr. 54 122



Verstellbare Transportplatt-
form für Platten bis max.
3,0 x 1,4 m. **Best.-Nr. 54 125**

**Weiteres Zubehör
(ohne Abbildung):**
Kopfabstützung verstellbar.
Best.-Nr. 54 030

Standard-Auflage.
Best.-Nr. 54 037

Standard-Teleskopstütze.
3,0-5,0 m **Best.-Nr. 54 031**
Befestigung für Baugerüst.
Best.-Nr. 54 040

Weiteres Zubehör
auf Anfrage.

Aufzuglänge	m	7,50	9,50	11,50	13,50	15,50
Gewicht	kg	102	112	123	133	143
Lieferumfang/ Einzelteile						
Best.-Nr. 54 400	Grundpaket bestehend aus: Bodenelement, Windeneinheit, Kopfstück mit Umlenkrolle, Plattform mit Schlitten 4 Schnellverschlüsse	1	1	1	1	1
Best.-Nr. 54 010	Aufsteckteil 2,0 m ohne Schnellverschluss	3	4	5	6	7
Best.-Nr. 54 011	Aufsteckteil 1,0 m ohne Schnellverschluss	1	1	1	1	1
Best.-Nr. 54 012	Schnellverschluss	6	7	8	9	10
Best.-Nr. 54 037	Standardauflage	1	1	1	1	1
Best.-Nr. 54 066	Radeinheit (2 Räder)	1	1	1	1	1
Bestell-Nr.		54 407	54 409	54 411	54 413	54 415
Preis		auf Anfrage				

rung, Umzug: 12 Monate Garantie



Bauaufzug BA 150 AL



Langlebiges, wirtschaftliches Arbeitsgerät mit besonders hohem Bedienungskomfort.

Aufzuglängen bis 24,0 m.

Aufbauelemente aus korrosionsfestem Aluminium.

Tragkraft: 150 kg (neigungsunabhängig).

Kurvenelement verstellbar von 0° bis 60°.

Abnehmbarer Motor 230V/0,75 kW mit Seilwinde, Seilstraffer, Seilsicherungssystem mit Endstellung unten und Endabschalter.

24 V-Fernsteuerung und Notausschalter.

Die Antriebseinheit kann getrennt von den Aufbauelementen transportiert und bequem von vorne ein- bzw. ausgehängt werden.

Laufwagen mit Fallschutzeinrichtung durch Drehbremssystem.

Serienmäßig:
Winde mit Seilstraffer und Endschalter.

Serienmäßig (o. Abb.):
Transportplattform.



Selbsthebevorrichtung
Best.-Nr. 54 239

Ausbauelemente/Zubehör



Kurvenelement, verstellbar von 0° bis 60°.

Best.-Nr. 54 118



60 l-Betonkübel mit Kippvorrichtung.

Best.-Nr. 54 123



Universalplattform

Best.-Nr. 54 107, mit Ziegelpritsche. **Best.-Nr. 54 122**



Steckbare Seitenwände.

Best.-Nr. 54 121



Weiteres Zubehör (o. Abb.)
Verstellbare Neigungsstützen zur Universal-Plattform.

Best.-Nr. 54 126

Teleskop-Doppelstütze.

Best.-Nr. 54 132

Verstellbare Kopfabstützung.

Best.-Nr. 54 130

Fassaden-Abstützung

1,0-4,0 m. **Best.-Nr. 54 133**

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Verstellbare Transportplattform für Platten bis max. 1,4 x 3,0 m. **Best.-Nr. 54 125**

Aufzuglänge	m	9,00	13,00	17,00	21,00	24,00
Gewicht	kg	146	170	195	221	239
Lieferumfang/Einzelteile						
Best.-Nr. 54 500	Grundpaket bestehend aus: Bodenelement, Windeneinheit, Kopfstück mit Umlenrolle, Schlitten mit Fallschutz, 8 St. Bolzen mit Sicherung	1	1	1	1	1
Best.-Nr. 54 111	Aufbauelement 2,0m	3	4	6	9	11
Best.-Nr. 54 112	Aufbauelement 1,5 m	-	2	2	-	-
Best.-Nr. 54 113	Aufbauelement 1,0 m	1	-	-	1	-
Best.-Nr. 54 161	Bolzen 4,5 mm	10	14	18	22	24
Best.-Nr. 54 162	Bolzensicherung	10	14	18	22	24
Best.-Nr. 54 107	Universalplattform	1	1	1	1	1
Best.-Nr. 54 066	Radeinheit (2 Räder)	1	1	1	1	1
Bestell-Nr.		54 508	54 513	54 517	54 521	54 524
Preis		auf Anfrage				

Bauaufzug BA 250 AL

Hochbelastbarer Bauaufzug für intensive Nutzung im Dauereinsatz.

Aufzuglänge bis 24,0 m.

Aufbau-Elemente aus stabilen, korrosionsbeständigen Leichtmetallprofilen.

Belastung: 250 kg (neigungsunabhängig).

Kurvenelement verstellbar von 0° bis 60°.

Starker 230 V/1,10 kW-Motor mit Winde, Seilstraffer, Endabschalter und 24 V Fernbedienung mit Notausschalter.

Seilsicherungssystem mit Endstellung unten und Laufwagen mit Fallschutzeinrichtung durch Drehbremsssystem.

Getrennt von den Aufbau-elementen transportierbare Antriebseinheit, von vorne ein- und aushängbar.



Serienmäßig: Winde mit Seilstraffer, Bodenelement und Endschalter.



Serienmäßig: Kippschlitten mit Fallschutzeinrichtung.



Ausbauelemente/Zubehör (weiteres Zubehör auf Anfrage)



Diagonal Plattentransport-Plattform. **Best.-Nr. 54 227**



85 l-Kübel, starr für Kippschlitten. **Best.-Nr. 54 223**
Mit Kopfabstützung verstellbar. **Best.-Nr. 54 130**



Kurvenelement, verstellbar von 0° bis 60°. **Best.-Nr. 54 118**



Selbsthebevorrichtung **Best.-Nr. 54 239**

Aufzuglänge	m	9,00	13,00	17,00	21,00	24,00
Gewicht	kg	183	208	233	258	277
Lieferumfang/Einzelteile						
Best.-Nr. 54 600	Grundpaket bestehend aus: Bodenelement, Windeneinheit, Kopfstück mit Umlenkrolle, Kippschlitten mit Fallschutz, 4 St. Bolzen und Sicherung	1	1	1	1	1
Best.-Nr. 54 111	Aufbauelement 2,0m	3	4	6	9	11
Best.-Nr. 54 112	Aufbauelement 1,5 m	-	2	2	-	-
Best.-Nr. 54 113	Aufbauelement 1,0 m	1	-	-	1	-
Best.-Nr. 54 161	Bolzen 4,5 mm	10	14	18	22	24
Best.-Nr. 54 162	Bolzensicherung	10	14	18	22	24
Best.-Nr. 54 207	Universalplattform u. Seitenwände	1	1	1	1	1
Best.-Nr. 54 066	Radeinheit (2 Räder)	1	1	1	1	1
Bestell-Nr.		54 608	54 613	54 617	54 621	54 624
Preis		auf Anfrage				

Weiteres Zubehör (o. Abb.)
Standard-Teleskopstütze 3,0 - 5,0 m. **Best.-Nr. 54 031**
Teleskop-Doppelstütze 3,0 - 6,0 m. **Best.-Nr. 54 132**
Fassaden-Abstützung 1,0 - 4,0 m. **Best.-Nr. 54 133**
Befestigung für Baugerüst. **Best.-Nr. 54 040**
Universalplattform mit Seitenwänden. **Best.-Nr. 54 207**

Dachleitern



Sichere Leichtmetall-Dachleitern in 4 Farbvarianten für die gebräuchlichen Dachneigungen und -eindeckungen.

- Außermittige Sprossenordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittlflächen.
- Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittlfläche benutzt werden.
- Stabile Holmprofile mit 63 mm Sicherheitsabstand zur Dachoberfläche.
- Bequeme Montage durch **serienmäßige** Verbindungslaschen.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.

Farbvarianten	Aluminium natur			ziegelrot (RAL 8004)			braun (RAL 8011)			schwarz (RAL 7016)		
Leiterlänge m	2,00	2,80	4,20	2,00	2,80	4,20	2,00	2,80	4,20	2,00	2,80	4,20
Leiterbreite m	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Sprossenanzahl	7	10	15	7	10	15	7	10	15	7	10	15
Holmhöhe mm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Gewicht kg	2,4	4,0	5,9	2,4	4,0	5,9	2,4	4,0	5,9	2,4	4,0	5,9
Bestell-Nummer	40 395	40 396	41 237	41 391	41 393	41 235	41 392	41 394	41 236	41 395	41 396	41 397
Preis ohne MwSt. €	61,67	85,83	127,08	102,08	132,08	198,33	102,08	132,08	198,33	102,08	132,08	198,33
Preis inkl. MwSt. €	74,00	103,00	152,50	122,50	158,50	238,00	122,50	158,50	238,00	122,50	158,50	238,00

Bestellbeispiele: Dachlänge 4,80 m = 1 x 40 395 + 1 x 40 396. Dachlänge 6,00 m = 3 x 40 395

Zubehör



Sicherheitsdachhaken gem. VBG ZH 1/21

Zur Befestigung sind mind. 2 Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,2 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt. Für jedes weitere

Leiterteil mit 2,0/2,8 m Länge werden **ein**, mit 4,2 m Länge **zwei weitere Haken** benötigt. **Hinweis:** Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang 60 x 80 mm.



Universal Trittlächenset EN 516/DIN 18160/5

Optimale Anpassung an alle gängigen Dachgegebenheiten. Set = 2 Laufsteghalter mit universellem Stützwinkel von 15° bis 60° + Laufrost mit trittsicherem, rutschhemmendem Laufflächenprofil. Breite 250 mm; Längen wahlweise 480/800 mm.

Ausführungen: Stahl verzinkt oder rot / braun / schwarz beschichtet.

Sicherheitsdachhaken	Stahl verzinkt	rot beschichtet	braun beschichtet	schwarz beschichtet
Für Pfannen- und Falzziegel				
Bestell-Nummer	40 969	40 970	40 967	41 399
Preis ohne MwSt. €	8,08	10,75	10,75	10,75
Preis inkl. MwSt. €	9,70	12,90	12,90	12,90
Für Schieferziegel				
Bestell-Nummer	40 968	40 971	40 966	41 398
Preis ohne MwSt. €	8,08	10,75	10,75	10,75
Preis inkl. MwSt. €	9,70	12,90	12,90	12,90

Universal Trittlächenset	Stahl verzinkt	rot beschichtet	braun beschichtet	schwarz beschichtet
Länge 480 mm				
Bestell-Nummer	40 976	40 977	40 978	40 979
Preis ohne MwSt. €	61,67	74,17	74,17	74,17
Preis inkl. MwSt. €	74,00	89,00	89,00	89,00
Länge 800 mm				
Bestell-Nummer	40 931	40 932	40 933	40 934
Preis ohne MwSt. €	66,25	84,17	84,17	84,17
Preis inkl. MwSt. €	79,50	101,00	101,00	101,00



Fahrbarer Firsthaken

Stahlbügel verzinkt mit 2 Laufrädern. Die Dachleiter wird mit dem montierten Firsthaken auf der Dachfläche zum First gerollt, dort umgedreht und am First eingehängt. Länge: 0,4 m. Gewicht: 3,0 kg.

Bestell-Nummer	40 980
Preis ohne MwSt. €	38,75
Preis inkl. MwSt. €	46,50



Zarges Box – da können alle einpacken!

Ideales, universell einsetzbares Aufbewahrungs- und Transportmittel für Werkzeug, Autozubehör, Camping, Sport- und andere Utensilien – einfach für alles.

- Unverwüstlich, aus robustem Leichtmetall.
- Abschließbar, staub- und spritzwassergeschützt.
- Hygienisch, sicher und leicht zu reinigen.
- Integrierte Dichtung im anscharnierten Deckel.
- Ergonomische Federfallgriffe mit Kunststoff-Ummantelung.
- Sicher mit abschließbaren Klappverschlüssen.
- Vielfältiges Zubehör.
- Was immer Sie darin verstauen und transportieren, es herrscht Ordnung und Übersicht.



	Mini-Box	Mini-Box „Plus“	Midi-Box	Maxi-Box
Außenmaß (L x B x H)	mm 600 x 400 x 240	600 x 400 x 330	800 x 400 x 330	900 x 500 x 370
Innenmaß (L x B x H)	mm 550 x 350 x 220	550 x 350 x 310	750 x 350 x 310	850 x 450 x 350
Inhalt	l 42	60	81	135
Gewicht	kg 4,0	4,5	6,0	10,0
Bestell-Nummer	40 861	40 877	40 862	40 863
Preis o. MwSt.	€ 84,17	112,50	160,00	221,67
Preis inkl. MwSt.	€ 101,00	135,00	192,00	266,00

NEU: Vielfältiges Zubehör für noch flexibleren Einsatz



Attaché-Einsatz aus hochwertigem Kunstleder und Textilmaterial mit Fächern für Dokumente u. a.

Bestell-Nr. 40 626

Preis ohne MwSt. € 17,92
Preis inkl. MwSt. € 21,50



Werkzeug-Tasche herausnehmbar, mit stabilen Tragegriffen, vielfältigen Halterungen und Fächern.

Bestell-Nr. 40 627

Preis ohne MwSt. € 28,75
Preis inkl. MwSt. € 34,50



Würfelschaumset (Weichschaum), Anpassung ohne Werkzeug.

Set I (550 x 350 x 220 mm):

Bestell-Nr. 40 735

Preis ohne MwSt. € 30,42
Preis inkl. MwSt. € 36,50

Set II (750 x 550 x 220 mm):

Bestell-Nr. 40 736

Preis ohne MwSt. € 50,00
Preis inkl. MwSt. € 60,00



Verstellbares Trennwandset bestehend aus einer Leichtmetall Trennwand und 2 Rasterleisten.

Bestell-Nr. 40 864
(für Mini-Box)

Preis ohne MwSt. € 12,50
Preis inkl. MwSt. € 15,00

Bestell-Nr. 40 865
(für Mini-„Plus“ u. Midi-Box)

Preis ohne MwSt. € 17,92
Preis inkl. MwSt. € 21,50

Best.-Nr. 40 866
(für Maxi-Box)

Preis ohne MwSt. € 20,00
Preis inkl. MwSt. € 24,00



Kleinteilekasten mit 21 steckbaren Teilern aus Polypropylen. Perfekte Ordnung für viele Kleinigkeiten.

Bestell-Nr. 40 628

Preis ohne MwSt. € 23,33
Preis inkl. MwSt. € 28,00



Trennwandset, das individuelle Ordnungssystem aus hochwertigen Schaumstoffen.

Bestell-Nr. 40 730

Preis ohne MwSt. € 51,25
Preis inkl. MwSt. € 61,50

